DVR-XD09J
DVD/CD WRITER
ピアノブラック

DVR-XD09Jで
楽しむための準備を始めましょう!
接続して必要なソフトウェアを
インストールします。

スタートアップマニュアル

付属品を確認する

同梱されていない付属品がありましたら、接続を開始する前にお買い上げの販売店へご連絡ください。

アプリケーション用 CD-ROM

デュアルUSB給電ケーブル

本体

スタートアップマニュアル(本書)

取扱説明書

接続〜取り外し(基本的な使いかた)

Step 1 本機をつなぐ

本機をパソコンにつなぎ、ソフトウェアをインストールする準備をします。

1 使用するパソコンの電源を入れます
パソコンのシステムが起動するまで待ちます。

2 付属のUSBケーブルを使い、本機とパソコンを接続します
①本機→②パソコンの順に
USBケーブルのコネクターを接続します。

メインコネクター
サブコネクター

・必ず付属のUSBケーブルのメインコネクターをパソコンへ接続してください。サブコネクターのみ接続した場合は、本機とパソコンのデータ通信が行われず動作しません。

・通常は、メインコネクターのみの接続で動作しますが、給電が不足する場合は、サブコネクターをパソコンに接続することで給電不足が改善する場合があります。

3 接続を確認します
・本機のインジケーターが薄く点灯しましたか?

・パソコンのタスクバーに
「新しいハードウェアが見つかりました」
「ドライバソフトをインストールしました」といったメッセージが表示されましたか?

これで接続は完了です。

注意

＊USBケーブルからの給電(バスパワー)で本機を使用する場合は、必ずパソコンのACアダプターをつないでください。
＊本機の他にもUSB機器を併用したり、USBハブにつないで使用したりする場合は、給電(バスパワー)が不足し動作不良を起こすことがあります。そのような場合は、本機に対応のACアダプター(別売)をつないでご使用ください。
＊本機に対応のACアダプター(別売)以外は使用しないでください。
ACアダプター(別売)については裏面記載のテクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

Step 2 ドライブ名を確認する

本機が使用可能な状態になっているかドライブ名を調べて確認しましょう。

①[スタート]メニューから「マイコンピュータ」をクリックする

②ドライブ名を確認する
※本機が正しく接続、認識されていれば、下記のようなアイコンが追加されているはずです。
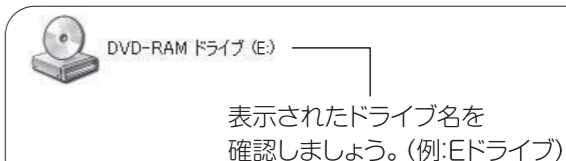
表示されたドライブ名を確認しましょう。(例:Eドライブ)

※アイコンやドライブ名が表示されていない場合は、接続と認識が正しくできていない可能性があります。Step1に従い、接続をもう一度確認してください。

Step 3 ディスクを入れる

本機にディスクを入れます。
付属のCD-ROMをセットし、本書裏面の手順に従い、ソフトウェアをインストールしてください。
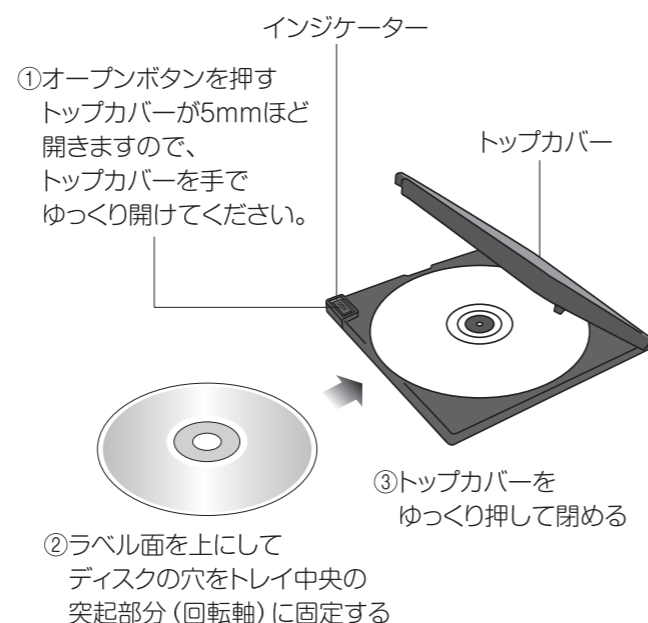
インジケーター
トップカバー

①オープンボタンを押す
トップカバーが5mmほど開きますので、トップカバーを手でゆっくり開けてください。

②ラベル面を上にしてディスクの穴をトレイ中央の突起部分(回転軸)に固定する

③トップカバーをゆっくり押して閉める

Step 4 ディスクを取り出す

本機からディスクを取り出します。
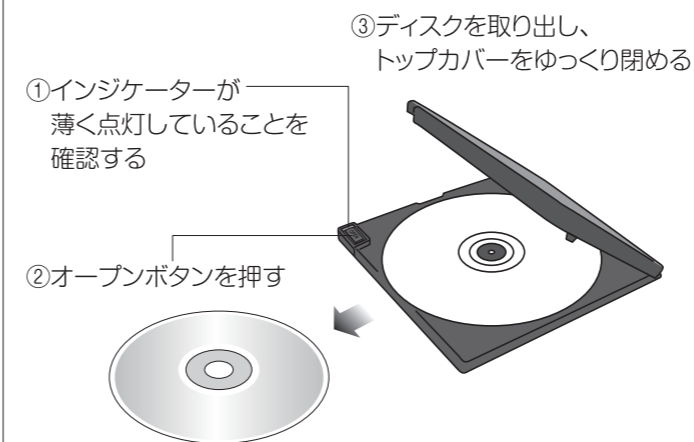
①インジケーターが薄く点灯していることを確認する

②オープンボタンを押す

③ディスクを取り出し、トップカバーをゆっくり閉める

注意

＊インジケーターが明るく点灯または点滅しているときにトップカバーを開けないでください。ディスクを破損する可能性があります。
＊ピックアップレンズには触れないでください。
＊本機を移動するときは、ディスクを取り出してください。

Step 5 本機を取り外す

本機をパソコンから安全に取り外します。そのままUSBケーブルを抜いてはいけません。

①ディスクが入っていないことを確認する
②インジケーターが薄く点灯していることを確認する
③タスクバーの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし、Step2で確認した本機のドライブ名を選ぶ

※パソコンによって異なります。

④タスクバー横に表示される「〜を安全に取り外しすることができます」のメッセージを確認する
⑤パソコンからUSBケーブルを抜く
⑥本機からUSBケーブルを抜く

※お使いのパソコンによってアイコンや表示される内容が異なる場合があります。
詳しくはパソコンの取扱説明書をお読みください。

ソフトウェアをインストールする

本機を使いこなすためのいろいろな便利ソフトが同梱されています。表面のStep3に従い、同梱のCD-ROMをセットして、インストールしてください。

①[CyberLink DVD Solution]を
クリックする

②[インストール]ボタンをクリックする

初期画面「CyberLink Application Install」

③[次へ]ボタンをクリックする

④使用許諾契約を読んでから、
[はい]ボタンをクリックする

「いいえ」をクリックすると
インストールがキャンセルされます。

⑤ユーザー情報画面で
[次へ]ボタンをクリックする

必要があればユーザー名と会社名を変更します。
※シリアル番号は自動的に表示されますので
変更しないでください。

⑥[次へ]ボタンをクリックする

⑦すべてのソフトウェアに
チェックマークがついているのを確認
して、[次へ]ボタンをクリックする

インストールが始まります。
すべてのソフトウェアをインストール完了するまでに、時間がかかりますので、しばらくそのまま待ちます。
画面には「～をインストールしています。しばらくお待ちください。」というメッセージが表示されます。

⑧次の画面が表示されたら
[完了]ボタンをクリックする

ソフトウェアのインストールを終了して、
初期画面に戻ります。

ソフトウェアについて

同梱のソフトウェアを利用すると、いろいろなことができます。本機をもっと楽しく活用しましょう。
※ソフトウェアの詳しい機能や操作方法は、各ソフトウェアのヘルプを参考にしてください。

いろいろな種類のDVD/CDを作成（Power2Go v6 for PURE READ）

データDVD･データCD･音楽CDの作成や、ディスクのコピー･消去など、いろいろな形式でディスクに書き込みができます。

画像の編集や管理（Medi@Show v4）

パソコンに取り込んだ画像を一覧表示で整理したり、特殊効果をつけて編集したりできます。

フロッピーディスク感覚でファイルを書き込み（InstantBurn v5）

パソコン上のファイルをドラッグ&ドロップ操作でディスクに書き込めます。ファイルごとに追加や削除ができるので、気軽にファイルの記録が行えます。

大事なデータも安心のバックアップ（PowerBackup v2）

データのバックアップや修復も見やすい画面で操作できます。

世界中の音をあなたのBGMに（Sound Material）

世界各地で収録された様々な環境音を厳選し、特別バージョンとして収録しています。

①同梱ディスクに入っている「Pioneer Sound Material」のフォルダを、フォルダごとパソコンのデスクトップなどにコピーする

②コピーした「Pioneer Sound Material」フォルダを開く

③中に入っている「material.html」ファイルをダブルクリックする
Web ブラウザーが起動して「Pioneer Sound Material」のページが表示されます。

※このときインターネットには接続されません。
※お使いのパソコンのセキュリティの設定により警告メッセージが表示されることがあります。

●「Pioneer Sound Material」の音源を単独で利用する場合
「Pioneer Sound Material」フォルダの中の「sound」フォルダに、MP３形式で１タイトル２分の環境音が10タイトル格納されています。音源の利用方法については、個々のアプリケーションソフトのマニュアルを参照してください。

＊Windows Media Playerなどの再生ソフトで再生する際、連続再生モードを選ぶことををお勧めします。（ただし、リピート時に一瞬途切れることがあります）。
＊音源の著作権はパイオニア株式会社が保有しています。本ドライブの購入者が個人として使用する場合に限り、利用できます。

静音モードの切り替え/Pure Read機能の設定管理（パイオニアドライブユーティリティ）

【アドバンスド静音機能】
DVD･CDの回転速度を制御して本機の動作音を低減します。静音優先、速度優先など3つのモードを切り替えられます。

【Pure Read機能】
キズや汚れのある音楽CDの読み取りを調整して、記録されたデータを忠実に読み込む機能です。ノイズのないクリアで原音に忠実な音で再生できます。

〈起動方法〉

①本機に付属のCD-ROMを入れる

②初期画面「CyberLink Application Install」で「パイオニアドライブユーティリティ」をクリックする

③対象ドライブを確認、設定するモードを選択、「設定」ボタンをクリックする

④「閉じる」をクリックする
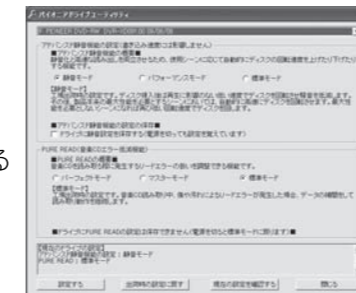
Pure Read機能のモード設定を本機に保存することはできません。
パソコンの電源を切ると、標準モードに戻ります。

お問い合わせ先

本機の修理ご依頼先

販売店へお持ち込みください。

本機の接続、操作、技術相談に関するお問い合わせ先

株式会社 エスティトレード

テクニカルサポートセンター
TEL 0120-810924（フリーダイヤル）

携帯電話･PHS からは下記の番号へおかけください。

TEL 03-3206-0806　FAX 03-3206-0645

受付時間：10:00～18:00
（ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く）
E-mail：support@st-trade.co.jp

アプリケーションソフトに関するお問い合わせ先

サイバーリンク株式会社
TEL 0570-080-110

上記の番号につながらない場合は下記の番号へおかけください。

TEL 03-5977-7530　FAX 03-3516-9559

受付時間：10:00～13:00　14:00～17:00
（ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く）
ホームページ URL：http://www.cli.co.jp